

LED-T6/G5-Röhre 150cm 25W



Hier alle Vorteile im Überblick:

- ✓ Kostensparend: spart über 65% der Energiekosten gegenüber konventionellen Leuchtstoffröhren Systemen.
- ✓ deutlich unter Nennstrom betriebene hocheffiziente Qualitäts LEDs
- ✓ besonderes Leiterplattendesign für besseres Wärmemanagement

erhältliche Leuchtfarben:

- warmweiß (2600-2900K)
- warmweiß (3000-3400K)
- neutralweiß (3900-4400K)
- tageslichtweiß (5800-6300K)
- meat-color

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100-240V AC 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 25 W

PowerFactor (PF): >0,95

Schaltzyklen: >100.000

Startzeit: <0,5 s

Dimmbar: nein

LED-Typ: 2835 SMD top-view

LED-Anzahl: 192

LED-Konstantstrom: 40 mA

Lichtstrom*: 2400 lm

Farbwiedergabeindex (CRI): >80

Abstrahlwinkel: 120°

Abdeckungen: frosted

Effizienz: >95 lm/W

Energieverbrauch: 25 kWh/1000h

Lebenserwartung: 50.000 h

Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: >70 %


zulässige Betriebsumgebungstemperatur: -10°C bis +50°C

Gehäuse: Aluminium + Kunststoff

Sockel: G13 (180° drehbar)

Durchmesser: 22 mm

Länge: 1500 mm

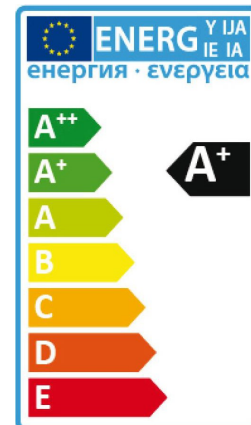

*abhängig von Leuchtfarbe (Referenzwerte bei 4000K)

Installationshinweise:

EVGs (elektronische Vorschaltgeräte) müssen unbedingt aus dem Schaltkreis entfernt werden.