

LED-Controller WLAN 5-in-1 RGB CCT Miboxer Milight WL5

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten


Produktabmessungen	124 x 38 x 23 mm
PWM-Frequenz	5,7kHz
Spannung	12-24V DC
maximale Strombelastung	5x 6A (15A gesamt)
Arbeitstemperatur	-20 ~ 60 °C
Reichweite	Bis zu 30m

Inhalt

- 1 – Übersicht
- 2 – MiBoxer App - Anleitung
- 3 – Sicherheit & Warnungen


1 – Übersicht



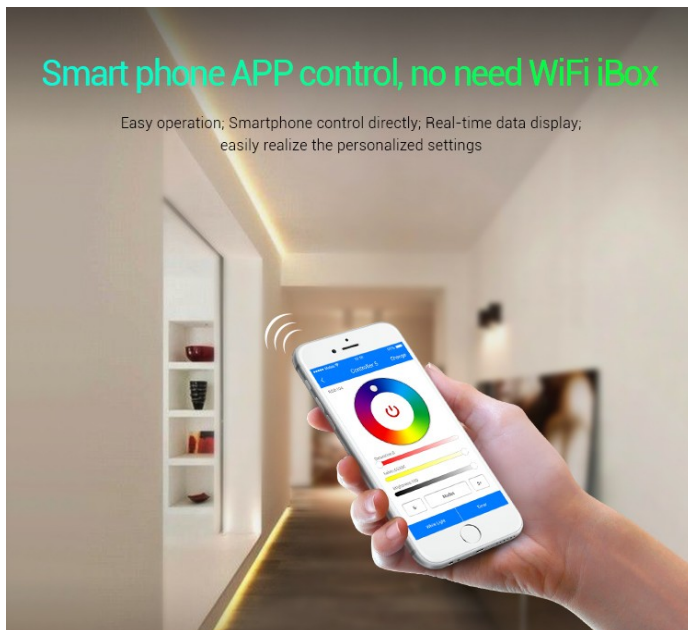

Switch strip output mode easily

Brightness, Color Temperature, RGB, RGBW and RGB+CCT output mode;
You can switch the output mode according to the type of LED strips and
choose corresponding operation interface

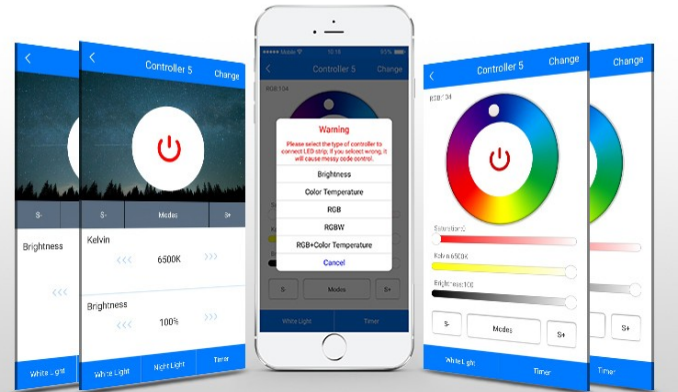

Mit dem QR Code kann die MIBOXER App zur Steuerung des Controllers via Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden.
Die App ist für Android (ab Android 5.0) wie auch für IOS (IOS9.0) verfügbar.

Nach der Installation der App können Sie sich in der App registrieren.
Durch die Registrierung können Einstellungen der Geräte hinweg übernommen werden.

Der 2,4G 4Z + WIFI Controller kann nicht nur via Smartphone, Tablet, Funk-Fernbedienung und Wandsteuerung angesteuert werden, sondern unterstützt auch Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assistant.
Hierzu müssen Skills in der Alexa App hinterlegt werden.



Scan QR Code to Install APP


Weitere Informationen zur Einrichtung der Sprachsteuerung finden Sie in der MiBoxer App unter dem Punkt „Stimmenkontrolle“. Dort wird erläutert, wie die Sprachsteuerung für Ihre LED Beleuchtung eingerichtet wird.

Beachten Sie, dass nach Einrichtung eine simultane Steuerung via Smartphone, Funk-Steuerung und Sprachsteuerung möglich ist.



Group setting, Group control

Connect countless controllers to set groups through Smartphone APP or Remote Control;
Control many controllers at the same time and separately

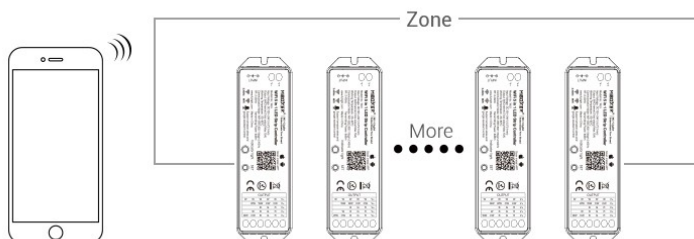

Man kann mehrere Controller über ein und denselben Sprachassistenten steuern.

Beim Einrichten darauf achten den Controllern eindeutige Namen zu geben.

Dann kann man sie individuell per Sprache bedienen.

Aber man sie auch zusammen steuern, indem beispielsweise mehrere Controller einem Raum zugeordnet werden.

2 – MiBoxer App - Anleitung



Scan QR Code to Install APP

1.) QR Code scannen und App runter laden (alternativ via App-Store oder GooglePlay die App downloaden)

2.) App installieren und registrieren




3.) Durch die Registrierung können Einstellungen der Geräte hinweg übernommen werden.

Der 2,4G 4Z + WIFI Controller kann nicht nur via Smartphone, Tablet, Funk-Fernbedienung und Wandsteuerung angesteuert werden, sondern unterstützt auch Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assistant.

Die App ist für Android (ab Android 5.0) wie auch für IOS (IOS9.0) verfügbar.






Einrichten des Controller via App

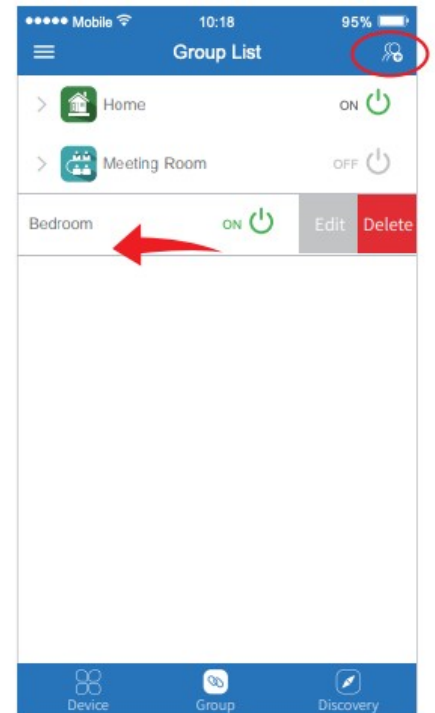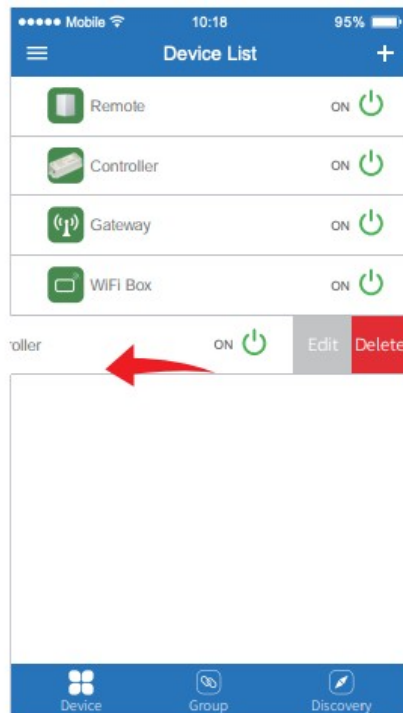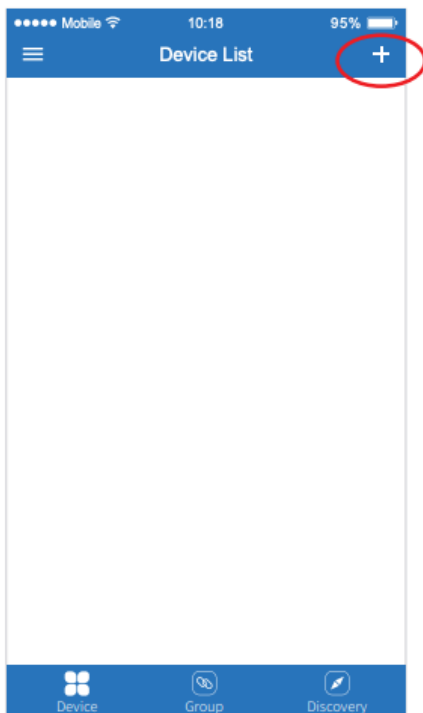

Nach der Registrierung können neue Controller hinzugefügt werden. Drücken Sie hierfür auf das (+) - Zeichen rechts oben.

Anschließend wählen Sie im nachfolgenden Bildschirm „Smart Strip Controller (WL5)“ und geben das Netzwerk an, dem der Controller untergeordnet werden soll.

Bei Verwendung mehrerer Controller können diese in Gruppen zusammengefasst werden. Hierfür „Gruppen“ (Reiter unten) auswählen. Um die Übersicht zu vereinfachen, können Controller auch umbenannt werden. Hierfür den Controller nach links ziehen (siehe Bild) und anschließend auf „Bearbeiten“ drücken.

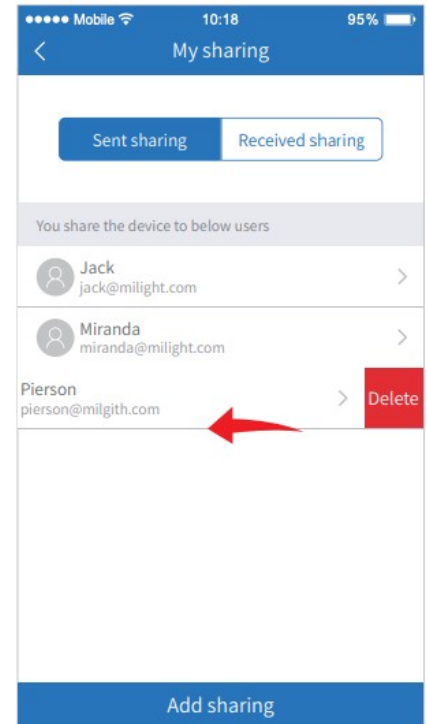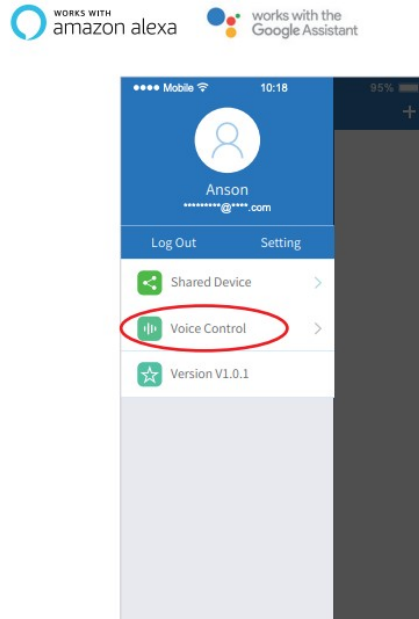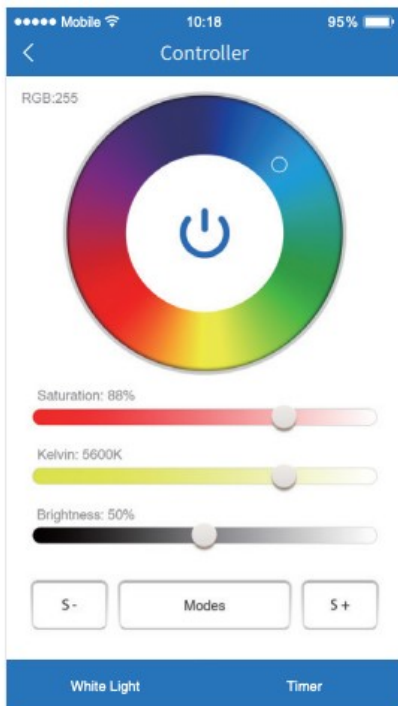

Den gewünschten Controller anklicken, um zur Steuerungsmaske zu gelangen. Hier kann die Art von LED Streifen ausgewählt werden, das angesteuert werden soll und wie dieser leuchten soll.

Informationen zur Einrichtung der Sprachsteuerung finden Sie in der MiBoxer App unter dem Punkt „Stimmenkontrolle“. Beachten Sie, dass nach Einrichtung eine simultane Steuerung via Smartphone, Funk-Steuerung und Sprachsteuerung möglich ist.

Ebenfalls ist es möglich mehrere Anwender für die Steuerung zu hinterlegen. Im Menü „Shared Device“ und dann „Add Sharing“ können weitere Anwender zugewiesen werden.

5 – Sicherheit & Warnungen

Bitte benutzen Sie den Controller nicht an einem Ort mit weitreichenden Metall oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe aus, da sonst die Fernsteuerung Entfernung ernsthaft beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

