

LED RGB CCT Fernbedienung Milight FUT88

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	DC 3V (2x AAA-Batterie)
Arbeitstemperatur	-20 - 60°C
Reichweite	Bis zu 30m
Schutzart (IP)	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen	134 x 47 x 17 mm
Artikelgewicht	80g
Fernbedienung / Gruppen-Zonen	- 2.4G WiFi WLAN kompatibel - Touch-Bedienung
stufenloses Dimmen	1-100%
Kompatibilität	- LED RGB Controller Milight 3x4A (FUT37) - LED RGBW Controller Milight 4x3A (FUT38) - LED-Controller LS2 5-in-1 Milight - LED-Controller WLAN 5-in-1 RGB CCT Miboxer Milight WL5

Inhalt


- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen
- 4 – Sicherheit & Warnungen

1 – Kurzbeschreibung

- Fernbedienung um eine direkte Gruppe von LED zu steuern
- Möglichkeit einzelne Farben oder Modi zu steuern sowie ein reines warmweiß bis Tageslichtweiß einzustellen
- mit RGB Farbwahlrad sowie zusätzlicher Farbtemperatur (CCT) Funktion
- Betrieb über 2x AAA Batterie
- mehrere automatische Ausschaltmodi wählbar

2 – Tastenbelegung

Production Function Diagram

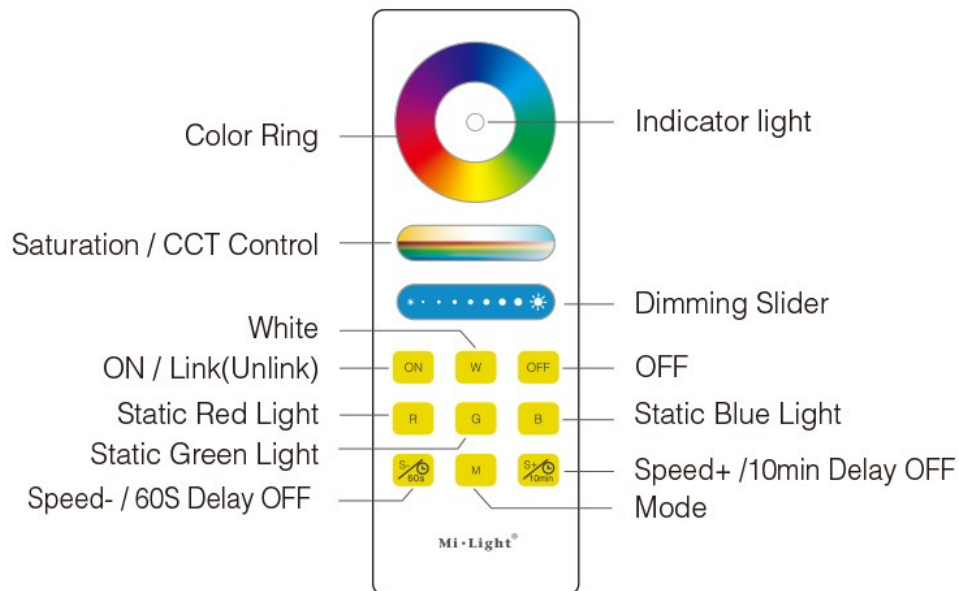

3 – Anlernen / Ablernen



-- anlernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalt von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

-- ablernen --

- 1 - schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 - Wenn das Licht angeht, innerhalt von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen
- 3 - Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

4 – Sicherheit & Warnungen

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

