


LED-Streifen Premium HD

Produkteigenschaften:


- sehr hell und gleichzeitig effizient
- homogene Helligkeit
- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Einsatzgebiet:

- Leuchtenbau, Voutenbeleuchtung
- Anspruchsvolle, helle Anwendungen
- lange Betriebszeiten

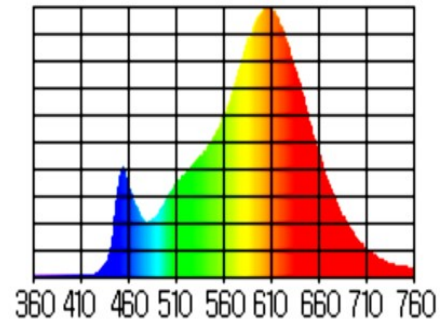

Wählbare Ausführungen

Leuchtfarbe	4000K neutralweiß
Effizienz	141 lm/W
Lichtstrom	4060 lm/m
Energieeffizienzklasse	
Produktdatenblatt	Fiche_1110934_DE.pdf
Artikelnummer	2835-140-P6-827-M

Technische Daten

LED-Typ	2835 SMD
Anzahl LEDs	140/m
Farbwiedergabe (CRI)	>80
Abstrahlwinkel	120°
Nennbetriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	1,2A
Nennleistung	28,2 W/m
Max. zul. Betriebsspannung	27 V
Energieverbrauch	32 kWh/1000h

Mechanische Daten

Breite x Höhe	10,0 x 1,1 [mm]
Maximal anreihbare Länge*	7 m
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Trennbarkeit	alle 5 cm

Installations-Hinweise

Es ist auf ausreichend Luftzirkulation zu achten bzw. die Montage sollte vorzugsweise auf wärmeleitenden Materialien erfolgen, dieses kommt vor allem der Lebensdauer der LEDs zugute. Beachten Sie, dass es sich um ein elektrostatisch sensitives Produkt handelt und vermeiden Sie das Berühren der LEDs. Es dürfen nur Anschlusskabel verwendet werden, die vom Querschnitt und der Beschaffenheit für die entsprechende Anwendung geeignet sind. Die Anschlüsse dürfen ausgangsseitig nicht überbrückt werden.

* Bei einseitiger Einspeisung darf die maximal anreihbare Länge nicht überschritten werden. Der Strom durch den Leiterplattenquerschnitt führt zu einem Spannungsabfall (und somit zum Lichtabfall) zum anderen Ende. Ebenso ist die Strombelastbarkeit der Leiterplatte begrenzt. Durch mehrfache Einspeisung können größere Längen aneinander gereiht werden.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

