

LED RGBW Controller Milight 4x3A

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	12-24V DC
Arbeitstemperatur	-20 ~ 40°C
Reichweite	Max. 30m
Schutzart (IP)	IP20
Farbtiefe	16 Mio. Farben Farben einstellbar stufenloses Einstellen der Farbsättigung und der Farbtemperatur CCT (warmweiss <=> kaltweiss)

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen (LxBxH)	36 x 75 x 17 mm
PWM	- 8kHz / 500Hz umstellbar
Kompatibilität	- FUT88 (LED RGB CCT Fernbedienung Milight) - FUT92 (LED RGB CCT Fernbedienung Milight) - FUT96 (LED RGB Fernbedienung Milight) - B3 (Wandfernbedienung) + B4 (Wandfernbedienung)

QuickStart

Anlernen des Controllers



Hinweis: Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt.
Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

Ablernen des Controllers (Trennen der Verknüpfung)



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

weitere Informationen



Steuerung der Smartphone-app
(WL-Box1 video)




Sprachsteuerung von
drittanbietern

- Steuerung der Smartphone-app

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control

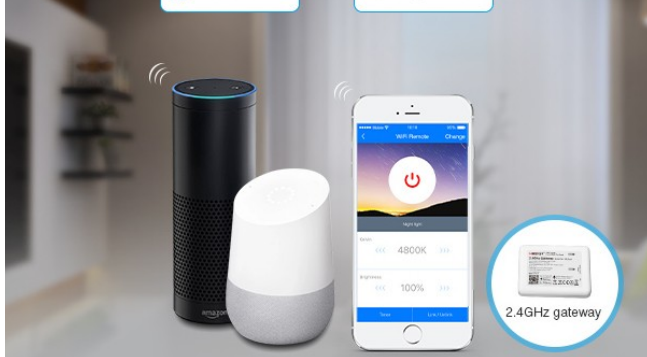

- Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern

z.Bsp.:

→ Alexa

→ Google Assistant

→ [Philips Hue](#)

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

Hinweise



Bitte nicht in feuchten Umgebungen
verwenden