

Mi-Light Funk Wand Panel Dimmer B1 Single-Color

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand
Wandschalter



Technische Daten

Typ	Mi-Light Funk Wand Panel Single-Color 1-4 Zonen B1
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	weiss
Übertragung	Funk 2,4 GHz
Reichweite	bis zu 30m
Maße LxBxH	86 x 86 x 20 mm
Gewicht	179g
Anzahl steuerbare Gruppen/Zonen	1 - 4
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
stufenloses Dimmen	1-100%
Betriebsspannung	Betrieb über 2x Batterie Typ Mikro AAA (nicht im Lieferumfang)
Frequenz	2400-2483.5 MHz


Inhalt

- 1 – Kurzbeschreibung
- 2 – Tastenbelegung
- 3 – Anlernen / Ablernen
- 4 – Sicherheit & Warnungen

1 – Kurzbeschreibung


Wandschalter für einfarbige LED Beleuchtung zum einstellen der Helligkeit von 1~100%. Durch diesen 2.4G Wandschalter 4-Kanal MiLight können Sie keine Fernbedienung mehr verlegen und Ihre 2.4G Wifi Produkte direkt steuern. Mit dem 2.4G Wandschalter können mehrere Gruppen von einfarbigen LED Leuchtmittel und Lampen gesteuert werden. Sie können somit mit einer Fernbedienung mehrere Beleuchtungen unterschiedlich oder auch gleichzeitig steuern. Ganz nach Ihrer Belegung/Programmierung der Fernbedienung oder App. Es sind bis zu 4 einzelne Kreise oder auch Gruppen möglich.

2 – Tastenbelegung

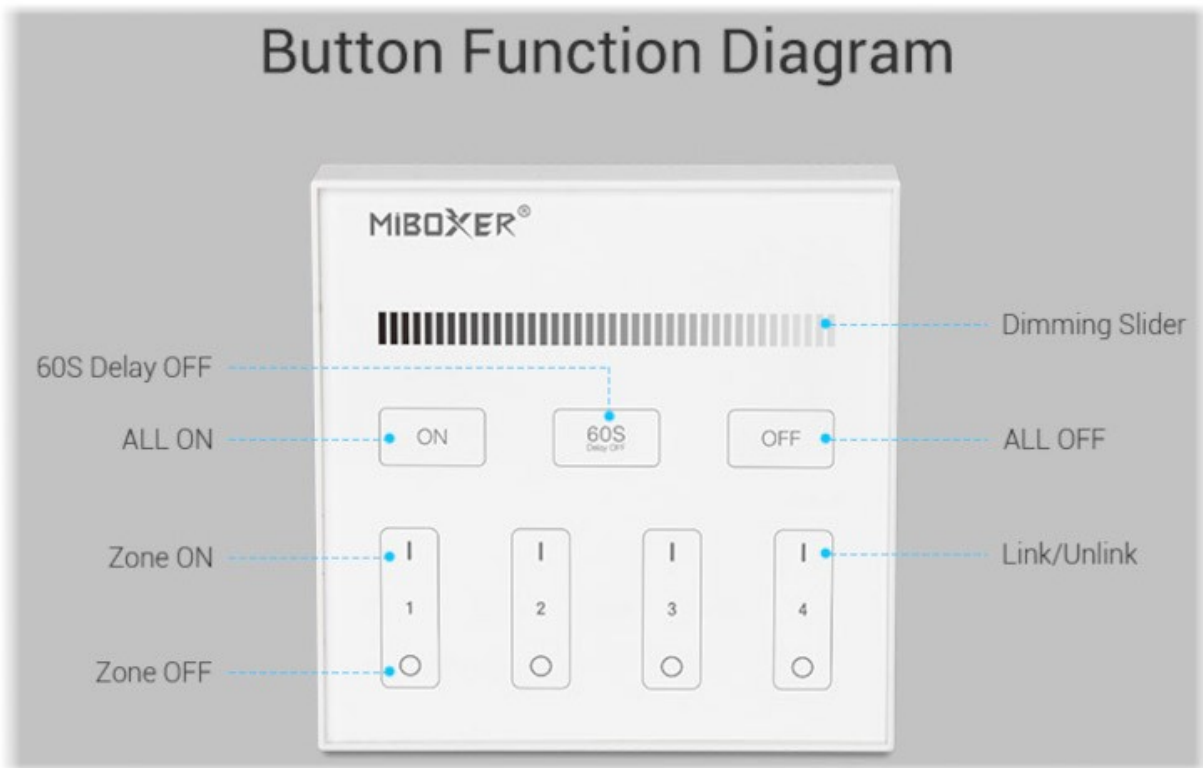

3 – Anlernen / Ablernen

Anlernen

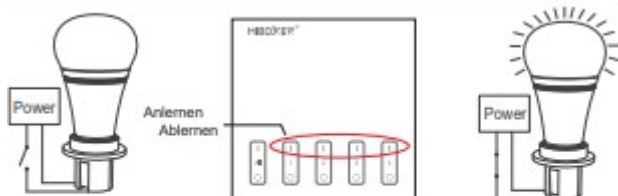

- 1 schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 Wen das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 3x antippen (□)
- 3 Beleuchtung blinkt 3x zu Bestätigung

Falls das Licht nicht blinkt, war das anlernen nicht erfolgreich. Bitte Vorgang Neustarten!

Ablernen



- 1 schalten Sie das Licht für ca. 10s aus. - einschalten
- 2 Wen das Licht angeht, innerhalb von 3s den Anschalter der Zone 5x antippen (□)
- 3 Beleuchtung blinkt 10x zu Bestätigung

Falls das Licht nicht blinkt, war das ablernen nicht erfolgreich. Bitte Vorgang Neustarten!

4 – Sicherheit & Warnungen

Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

Bei der Installation, bitte mit Sorgfalt arbeiten, um Brüche der Glasscheibe zu vermeiden.

